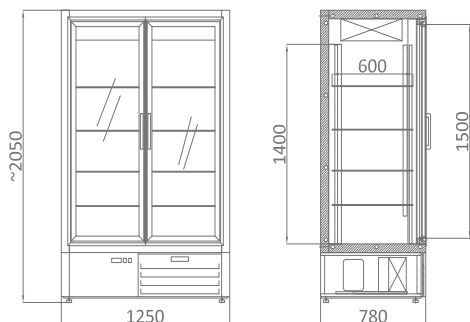


**SMR 1.25 BETA****SZAFKA MROŹNICZA**

ZAKRES TEMPERATUR OD - 15 °C DO -18 °C

MODEL	WYMIARY [mm] (DŁUGOŚĆ, SZEROKOŚĆ, WYSOKOŚĆ)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm <sup>3</sup> ]
SMR 1.25 beta	1250 x 780 x 2050	1110

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE**

- wbudowany agregat mroźniczy
- wymuszony obieg powietrza
- 2 drzwi przeszklonych z szybą zespoloną
- podgrzewana szyba i ościeżnica drzwi
- 8 regulowanych półek siatkowych o wymiarach 600 x 507 mm każda
- oświetlenie LED
- korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej
- elektroniczny regulator temperatury z automatycznym rozmrażaniem (termostat z cyfrowym wyświetlaczem)
- automatyczne odparowanie skroplin
- odszranianie automatyczne
- korpus izolowany pianką poliuretanową - grubość izolacji 60 mm
- korpus malowany proszkowo na kolor biały Mawi RAL 9003\*
- nóżki do wypoziomowania urządzenia

**WYPOSAŻENIE OPCJONALNE**


DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
dotatkowa półka siatkowa, stalowa, w kolorze białym z kompletem zaczepów	kpl
korpus zewnętrzny - możliwość wyboru koloru z dostępnych RAL*	szt
plafoniera górna podświetlana z możliwością wyboru koloru z dostępnych*	mb
agregat montowany na górze	kpl
nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej	szt





# SMR 1.25 BETA

# FREEZING CABINET

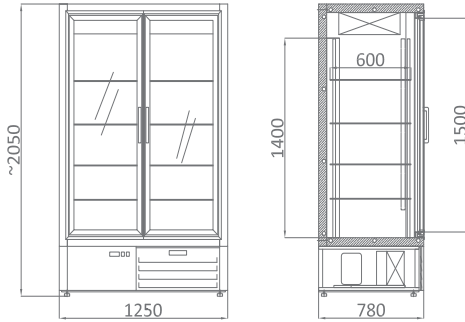

TEMPERATURE RANGE FROM - 15 °C TO -18 °C

MODEL	DIMENSIONS [mm] (LxWxH)	CAPACITY OF THE CHAMBER [dm <sup>3</sup> ]
SMR 1.25 beta	1250 x 780 x 2050	1110

### STANDARD EQUIPMENT

- refrigeration unit built-in
- forced cooling
- 2 glass door
- heated door frame and glass
- 8 x netting shelves 600 x 507 mm
- LED light
- stainless steel interior
- thermostat with auto defrost
- automatic evaporation of condensate
- polyurethane foam insulated body - thickness of insulation 60 mm
- Mawi RAL 9003\* color powder coated body
- adjustable levelling legs

### ADDITIONAL EQUIPMENT

OPTIONS	UNIT
additional netting shelf with supports	set
device body powder coated according to RAL *	pcs.
top troffer fixture with lighting - available colours*	metre
unit mounted on top	metre
stainless steel perforated overlay for wire shelf	pcs.






-15 ... -18 °C



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- rozstaw prowadnic przystosowany pod pojemniki GN 1/1
- drzwi pełne
- wbudowany agregat chłodniczy
- chłodzenie wymuszone
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- podgrzewana ościeżnica drzwi
- rozmrażanie automatyczne
- automatyczne odparowanie skroplin
- wnętrze szafy wykonane z blachy aluminiowej
- korpus izolowany pianką poliuretanową
- korpus malowany proszkowo na kolor biały Mawi RAL 9003\*
- 4 półki siatkowe, stalowe malowane na kolor biały z możliwością regulacji wysokości zawieszenia o wymiarach 605x540 mm każda
- możliwość wyboru kierunku otwierania drzwi
- ekologiczny czynnik chłodniczy R507
- nóżki do wypoziomowania urządzenia

MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm <sup>3</sup> ]
SMR 700	-15 do -18 °C	665 x 820 x 2015	540

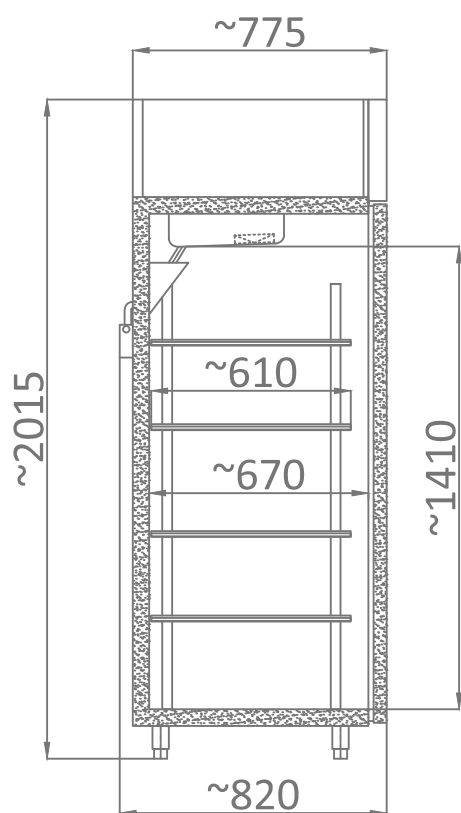

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
dodatkowa półka siatkowa, stalowa, w kolorze białym z kompletem zaczepów	szt
nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej	szt
korpus zewnętrzny - możliwość wyboru koloru z dostępnych RAL*	kpl
korpus wewnętrzny z blachy nierdzewnej	kpl
korpus wewnętrzny i zewnętrzny z blachy nierdzewnej (wersja INOX)	kpl
zamek do drzwi wraz z kluczem	szt



-18 ... -22 °C



NOWOŚĆ!



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- rozstaw prowadnic przystosowany pod pojemniki GN 1/1
- drzwi pełne
- wbudowany agregat chłodniczy
- chłodzenie wymuszone
- elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem
- podgrzewana ościeżnica drzwi
- rozmrażanie automatyczne
- automatyczne odparowanie kropli
- wnętrze szafy wykonane ze stali nierdzewnej
- korpus izolowany pianką poliuretanową
- korpus malowany proszkowo na kolor biały Mawi RAL 9003\*
- 8 półek siatkowych, stalowych malowanych na kolor biały z możliwością regulacji wysokości zawieszenia o wymiarach 605x540 mm każda
- ekologiczny czynnik chłodniczy R507
- nóżki do wypoziomowania urządzenia

MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm <sup>3</sup> ]
SMR 1400	-18 do -22 °C	1415 x 850 x 2080	1200

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
dodatkowa półka siatkowa, stalowa, w kolorze białym z kompletem zaczepów	szt
nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej	szt
korpus zewnętrzny - możliwość wyboru koloru z dostępnych RAL*	kpl
korpus wewnętrzny i zewnętrzny z blachy nierdzewnej (wersja INOX)	kpl
zamek do drzwi wraz z kluczem	szt

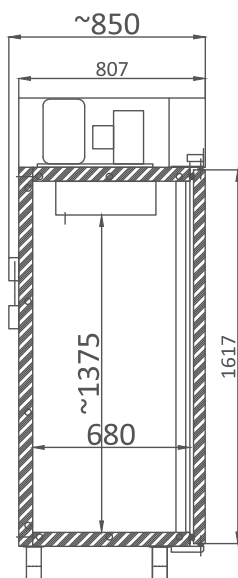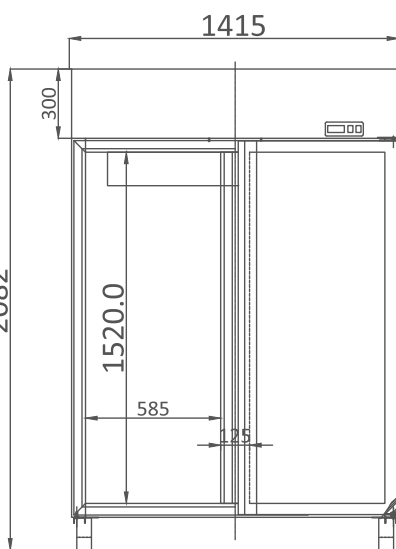




-13 ... -22 °C



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- drzwi przeszklone, podgrzewane
- wbudowany agregat chłodniczy
- chłodzenie grawitacyjne
- podgrzewana ościeżnica drzwi
- wnętrze szafy wykonane z tworzywa sztucznego
- korpus izolowany pianką poliuretanową
- korpus malowany proszkowo na kolor biały
- 6 półek mroźniczych aluminiowych (węzownica mroźnicza bez możliwości zmiany wysokości odstępów między półkami)
- ekologiczny czynnik chłodniczy R404a
- nóżki do wypoziomowania urządzenia

MODEL	ZAKRES TEMPERATUR [°C]	WYMIARY [mm] (DŁ x GŁ x WYS)	POJEMNOŚĆ KOMORY UŻYTKOWEJ [dm <sup>3</sup> ]
<b>UFR 370 GD</b>	-13 do -22 °C	595 x 640 x 1840	270

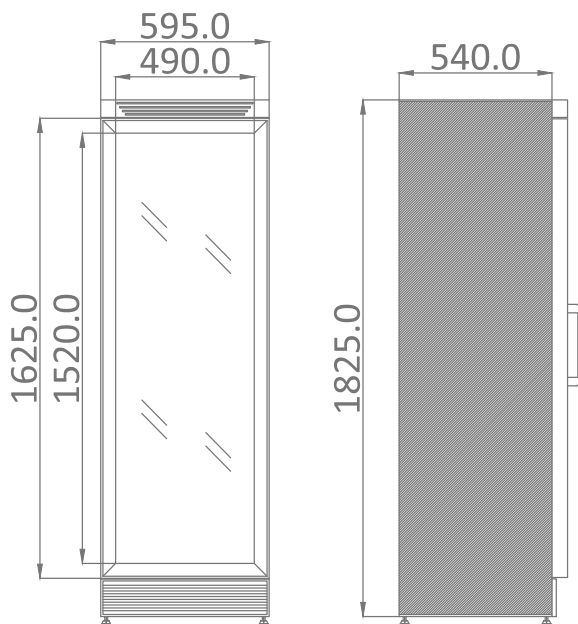

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DOSTĘPNA OPCJA	JEDNOSTKA
plafoniera górna podświetlana z możliwością wyboru koloru z dostępnych*	kpl

**SZAFKA MROŹNICZA JEDNODRZWIOWA**  
**ЗАМОРАЖИВАНИЕ КАБИНЕТ ОДНОЙ ДВЕРИ**  
**FREEZING CABINET SINGLE DOOR**  
**TIEFKÜHLSCHRANK SCHRANK EINTÜRIG**

## UFR 370 SD



**DANE TECHNICZNE/  
WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:**



- chłodzenie wymuszone
- zakres temperatur - od -14°C do -24°C
- czynnik chłodniczy - R 404a
- napięcie znamionowe - 230 V~, 50Hz
- drzwi pełne
- zamek do drzwi
- 6 półek siatkowych
- korpus malowany proszkowo na kolor biały
- nóżki do wyważenia urządzenia
- oświetlenie fluorescencyjne

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ/  
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:**



- охлаждение - принудительное
- диапазон температур от -14°C до -24°C
- хладагент - R 404a
- номинальное напряжение - 230 В~, 50 Гц
- двери
- замок к двери
- 6 решетчатые полки
- корпус окрашен порошковой белой краской
- ножки для выравнивания оборудования
- флуоресцентное освещение

**TECHNICAL DATA/  
STANDARD ACCESSORIES:**



- Forced cooling
- Temperature range - from -14°C to -24°C
- Refrigerant - R 404a
- Rated voltage - 230 V~, 50Hz
- Solid door
- Door lock
- 6 netting shelves
- Powder coated body in white colour
- Adjustable levelling legs
- Fluorescent lighting


**TECHNISCHE DATEN/  
STANDARD AUSSTATTUNG:**



- Gezwungene Kühlung
- Temperaturbereich - von -14°C bis -24°C
- Kältemittel - R 404a
- Nennspannung - 230 V~, 50 Hz
- Volltür
- Türschloss
- 6 Ablageroste
- Gehäuse pulverbeschichtet, Farbe: weiß
- Stellfüße zum Justieren des Möbels
- Fluoreszenzbeleuchtung

## UFR 370 SD

**SZAFKA MROŹNICZA JEDNODRZWIOWA**  
**ЗАМОРАЖИВАНИЕ КАБИНЕТ ОДНОЙ ДВЕРИ**  
**FREEZING CABINET SINGLE DOOR**  
**TIEFKÜHLSCHRANK SCHRANK EINTÜRIG**

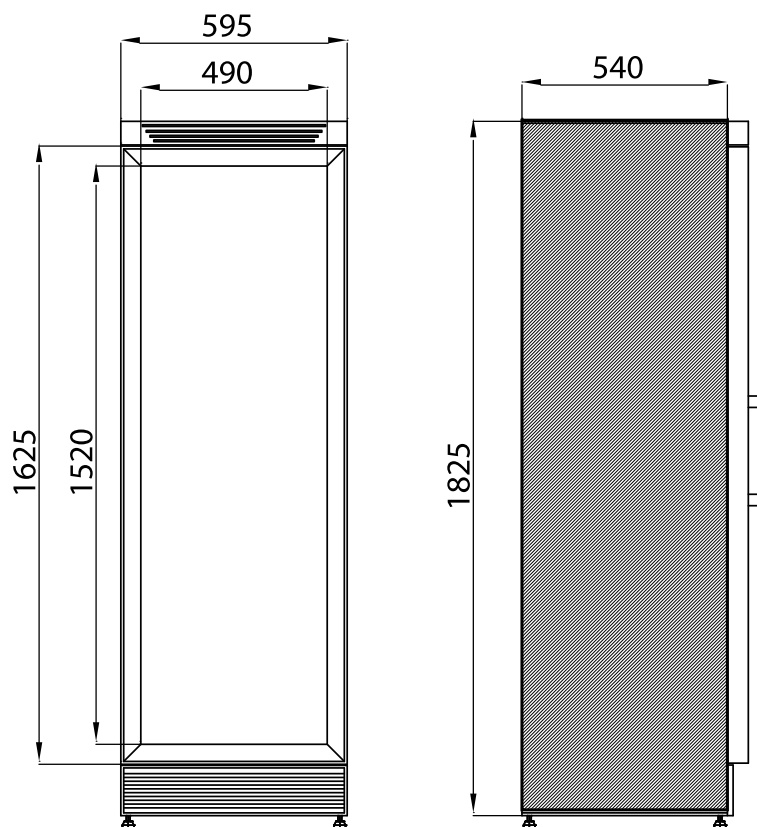

Model / Модель / Model / Modell	UFR 370 SD
<b>Wymiary (długość, szerokość, wysokość) [mm]</b> Размеры (длина, ширина, высота) [мм] Size (Length, Width, Height) [mm] Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) [mm]	<b>595 x 640 x 1840</b>
<b>Nominalne dobowe zużycie energii [kWh]</b> Номинальное суточное потребление энергии [кВт-час] Rated daily energy consumption [kWh] Nenntagesstromverbrauch [kWh]	<b>5,36</b>
<b>Pojemność komory użytkowej [dm<sup>3</sup>]</b> Емкость рабочей камеры [дм <sup>3</sup> ] Usable compartment capacity [dm <sup>3</sup> ] Nutzinhalt [dm <sup>3</sup> ]	<b>270</b>
<b>Waga netto [kg]</b> Масса нетто [кг] Net weight [kg] Nettogewicht [kg]	<b>80</b>
<b>Maksymalne obciążenie półki [kg]</b> Максимальная нагрузка на полку [кг] Maximum shelf capacity [kg] Maximale Belastung der Zwischenablagen [kg]	<b>16</b>

Powyższe dane zostały podane dla temp. otoczenia 25°C oraz wilgotności względnej 60%. / Вышеуказанные данные представлены для температуры окружающей среды 25°C и относительной влажности 60%. / The above data relate to ambient temperature of 25°C and relative humidity of 60%. / Die oben angegebenen Daten gelten für eine Lufttemperatur von 25°C und relative Feuchtigkeit von 60%.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian parametrów urządzenia bez wcześniejszego uprzedzenia. / Производитель оставляет за собой право на внесения изменений в параметры оборудования без предварительного уведомления. / The manufacturer reserves the right to make amendments regarding technical parameters without notice. / Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen der technischen Parameter ohne Ankündigung vorzunehmen.



## WYPOSAŻENIE SKLEPÓW I MAGAZYNÓW

Poznań  
60-478 Poznań  
ul. Lutycka 105

tel. +48 61 847 28 32  
tel./fax +48 61 841 15 73  
tel. kom. 504 109 505  
e-mail: [poznan@mago-partner.com.pl](mailto:poznan@mago-partner.com.pl)

Warszawa  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
ul. Poznańska 318

tel +48 22 725 76 36  
tel./fax +48 22 725 76 67  
tel. kom. 501 838 425  
e-mail: [warszawa@mago-partner.com.pl](mailto:warszawa@mago-partner.com.pl)

Katowice  
40-859 Katowice  
ul. Pokoju 17

tel +48 32 298 03 83  
tel./fax +48 32 298 04 83  
tel. kom. 501 516 902  
e-mail: [katowice@mago-partner.com.pl](mailto:katowice@mago-partner.com.pl)

OD 2018 W ZGODNOŚCI Z ISO

